

SynFlex

Verpackungsvorschriften Informationen für Leergut



Empfehlungen für Leergutrücksendungen

Das Leergut ist nach den geltenden Bestimmungen zur Ladungssicherung nach VDI 2700 an den Spediteur verpackt und gesichert zu übergeben. Die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen unsererseits sollen Sie hierbei unterstützen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass

- Leergut sauber und trocken gelagert wird.
- zur besseren Stabilität bei den Spulen K160 bis A250 zwischen jede Schicht und als Abschluss eine Zwischenlagenpappe gelegt wird.
- als Abschluss eine Europalette umgedreht auf das Leergut gelegt und mit mindestens zwei Bandeisen gesichert wird.
- bei der Verpackung der K-Spulen K160 / K200 es von Vorteil ist, diese zusätzlich mit Folie zu sichern.
- möglichst keine Spulen über die Außenkante der Palette hinaus stehen sollten, da diese beim Be- und Entladen beschädigt werden können.
- Spulen, die in Pappkartons angeliefert werden, in Originalverpackung und nur einer Sorte pro Palette zurückgeschickt werden.

Adresse für alle Leergutrücksendungen

KM-Logistik GmbH
Abt. Leergut SynFlex
Brunnenstraße 15
D-32676 Lügde

Bedingungen für die Gutschrift


Es sollte darauf geachtet werden, dass

- nur Leergut gutgeschrieben wird, das mit Hilfe des Etiketts als Leergut von SynFlex identifiziert werden kann.
- beschädigte Spulen nicht gutgeschrieben werden!
Solche Beschädigungen können z.B. sein:
 - mit Filzstiften beschriftete Spulen / Behälter.
 - Schnitte am Spulenkern oder Spulenflansch, die leicht bei der Entfernung von Drahtresten entstehen können.
 - Klebeband, das zur Transportsicherung verwendet wird und nicht rückstandslos entfernt werden kann.
- mangelhafte Lieferungen (Leergutbeschädigungen) umgehend SynFlex zu melden sind.

Empfehlung für Leergut-Palettenbestückung


Palettenbestückung A200

- 1 Lage = 14 Stück
- insgesamt 4 Lagen = 56 Stück
- 2 Stück in der Mitte umgedreht

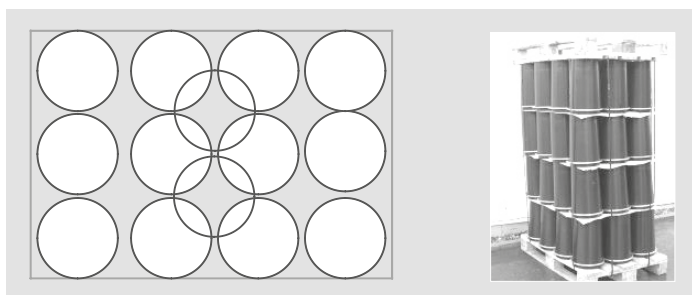


Palettenbestückung A400

- 1 Lage = 3 Stück
- insgesamt 2 Lagen = 6 Stück

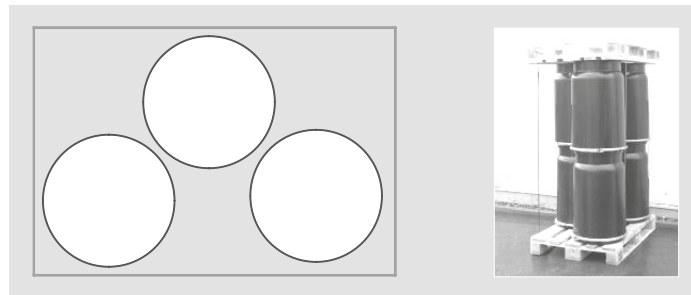


Palettenbestückung A250

- 1 Lage = 11 Stück
- insgesamt 3 Lagen = 33 Stück
- Mittellage umgedreht, dadurch kommen A250 enger zusammen

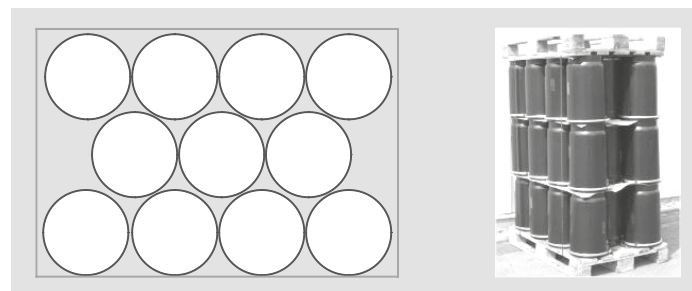


Palettenbestückung K160

- 1 Lage = 49 Stück
- insgesamt 10 Lagen = 490 Stück

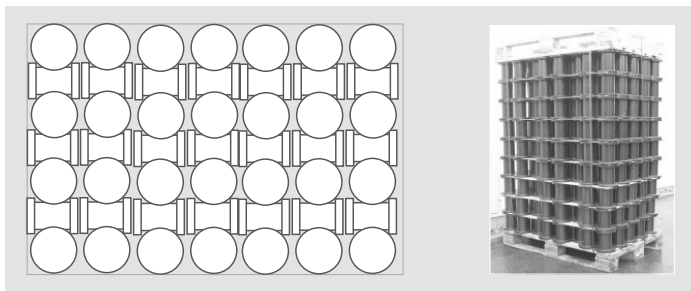


Palettenbestückung A315

- 1 Lage = 6 Stück
- insgesamt 2 Lagen = 12 Stück

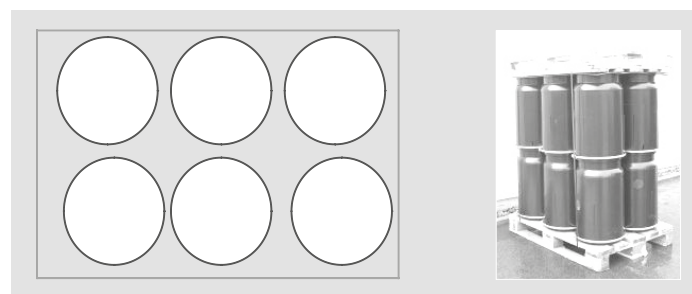


Palettenbestückung K200

- 1 Lage = 24 Stück
- insgesamt 8 Lagen = 192 Stück

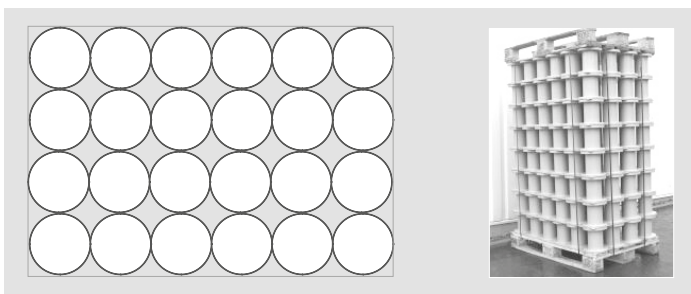


Palettenbestückung K250

- 1 Lage = 14 Stück
- insgesamt 8 Lagen = 112 Stück

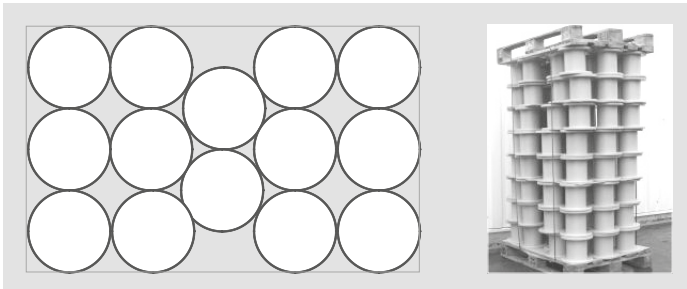


Palettenbestückung K355

- 1 Lage = 6 Stück + 2 in der Mitte
- insgesamt 8 Lagen = 62 Stück
- Mittellage 7 hoch

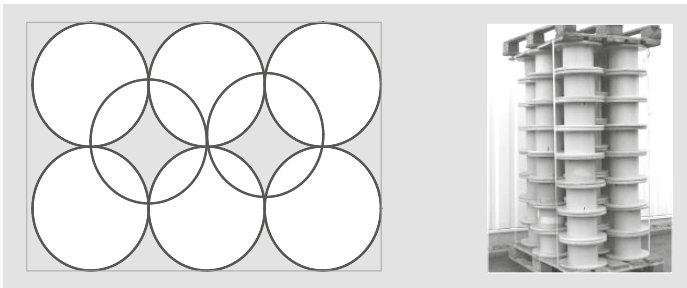

Palettenbestückung K500

- 1 Lage = 3 Stück
- insgesamt 7 Lagen = 21 Stück

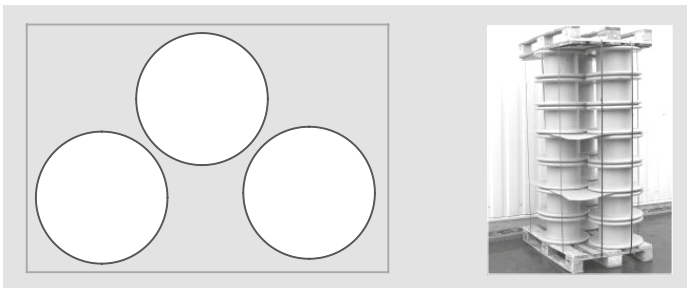

Auf höchstem Niveau.
Das komplette **SynFlex** Programm.

SynFlex Winding

SHWire
Premium Lackdrähte

SynWire
Lackdrähte

SynWire WW
Litzen & Spezialdrähte

SynShield®
Kupfer- &
Aluminiumfolien

SynFlex Insulate

SynTherm®
Flächenisolierstoffe

SynTape®
Elektroklebebander

SynSleeve
Elektroisolierschläuche

SynChem
Imprägniermittel &
Vergussmassen

SynPrep
Stanzteile & Zuschnitte

SynWrap
Wickelbänder

SynFlex Connect & Equip

SynCon®
Anschlusslitzen &
Transformatorenklemmen

SynTemp®
Temperaturwächter

SynProf
GFK-Profile

SynParts
Spezialteile & Zubehör

SynFlex Group

SynLab®
Laborleistungen &
UL Services nach 1446

SynServ
Beratung &
Dienstleistungen

SynFlex International
SynFlex Skandinavien
SynFlex Österreich
SynFlex Polen
SynFlex Italien
SynFlex Frankreich
SynFlex Türkei
SynFlex China

Gemeinsam mehr bewegen:
The Resource of Power.



Insulation Systems, www.synflex.com



Magnet Wires, www.sh-wire.de



Electric Insulation, www.isotek-gmbh.de